


COMBO™ - ANVÄNDARMANUAL

Viktigt att all relevant personal läser denna instruktion före användande.


1.1. För att öppna dörren, lyft båda hakarna (bild A).

1.2. När båda spärrarna är lossade, kan dörren sänkas mot dig tills den endast hålls fast av remmarna (bild B).

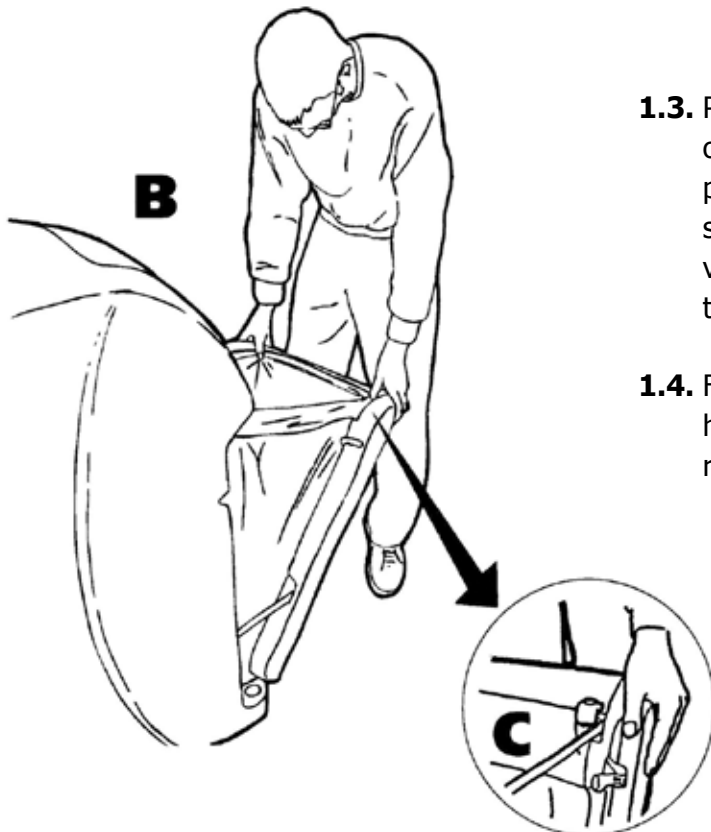

1.3. Placera en öppen säck i stålsäckbandet och vira det runt de främre gummigreppen i hörnen på dörren (bild C). Lyft upp stålsäckbandet till en smal vinkel och vira säcken runt det, innan bandet förs tillbaka till sin originalposition.

1.4. För att stänga behållaren; håll med båda händerna och tryck på överdelen av dörren tills den stängs helt och hållet.

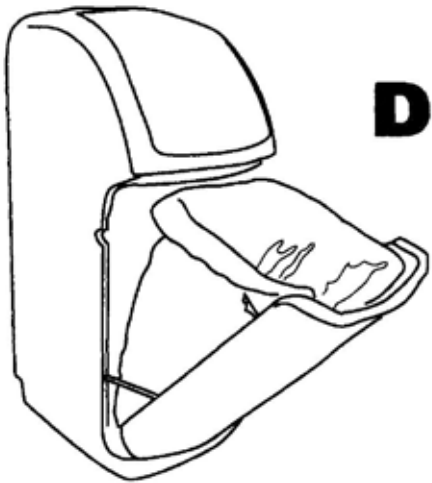


2. FÖR ATT TÖMMA SKRÄP

Öppna dörren som i steg 1.1 och 1.2 ovan.

När dörren är helt öppen (se bild D) lossar man säcken genom att lyfta säckbandet lite grann. Säcken kan lyftas ut på sidan, under bandet. Bandet kan lyftas 90 grader, det gör att en full säck lätt kan bytas ut.

E

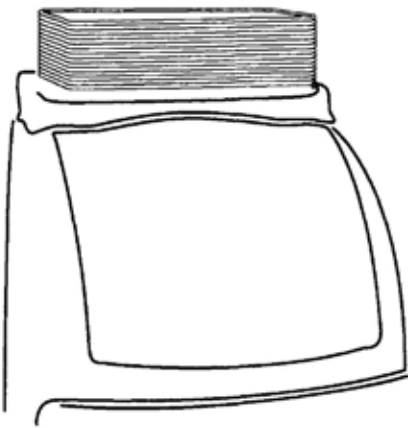

3. TRAVA BRICKOR OVANPÅ

Max 15 brickor åt gången på brickhållaren rekommenderas (se bild E).


För ytterligare stabilitet föreslås en permanent festsatt bricka underst på brickhållaren, att fästas med t ex självhäftande fästkuddar ed.

4. RENGÖRING


Dörren och luckan kan enkelt tas bort för rengöring vid behov.

4.1. TA BORT DÖRREN

Öppna dörren så som beskrivs i steg 1.1 och 1.2. Dörren kan avlägsnas helt från sin position genom att vrida plastremmarna 90 grader antingen medsols eller motsols (se bild F) och försiktigt dra dem ur position. Dörren hänger kvar, men kan lyftas bort.

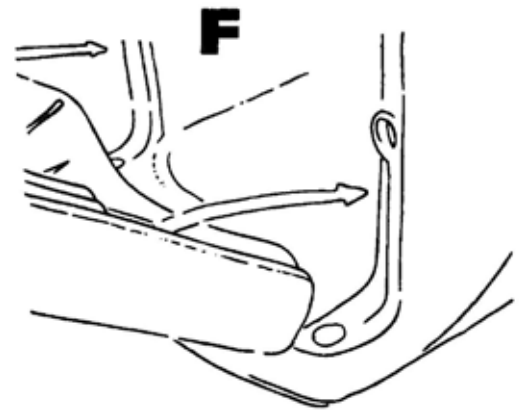

G

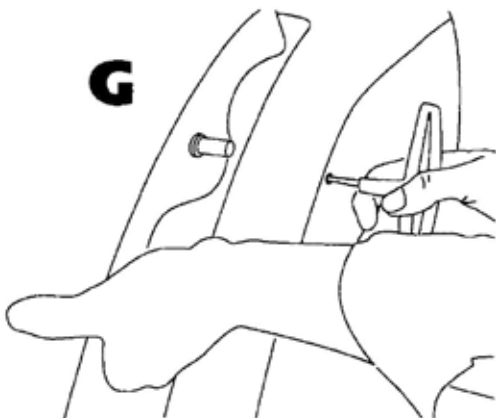

4.2. TA BORT LUCKAN

Öppna luckan på glänt med vänster hand, håll kvar. Placera den T-formade nyckeln i nyckelhålet på höger sida av behållaren, intill luckan (se bild G). Nyckeln skall hållas i lätt uppåtriktad vinkel.

Luckan har en fjäder och när gångjärnen trycks ihop av nyckeln, kan luckan lyftas uppåt och tas bort.

5. FÖRANKRING (ANVÄND BIFOGAD UTRUSTNING)

Passar för betongfundament eller stenbeläggning.

Utrustning för förankringen innehåller:

4 x st TLM monteringsbultar komplett med mutter och packning..
2 x st 37 mm plastbrickor.

2 x st M10x50 mm diameters packning.

Du kommer att behöva:

17 mm skiftnyckel & hylsnyckel
elektrisk borr
passande kläder och skydd för ögonen



Hammare
10 mm betongborr bits
markeringspenna

Innan du påbörjar monteringen rekommenderas att dörr och lucka tas bort (hänvisning till instruktioner för rengöring).

5.1. Ta bort de 2 svarta pluggarna i basenheten (där de främre bultarna/skruvarna kommer att sitta).

5.2. Efter att ha bestämt var du vill ha behållaren, kan det användas som vägledning för att markera var grundbultarna ska monteras. När du har markerat var du vill ha dem, ta bort behållaren från den utvalda platsen och kontrollera placeringen mot bild H. När hålen för monteringen har kontrollerats och tydligt märkts ut, borra 4 hål till ett djup av 55 mm med en 10 mm diameter betong borr.



5.3. Ta bort mutter och packning från två (2) av de medföljande bultarna och ersätt dem med en plastskiva följt av en stor packning. Använd en hammare för att slå i de 2 bultarna i marken på de bakre fästpunkterna (se bild I). När de sitter fast ordentligt, ska ca 65 mm av skruven sticka upp från marken.

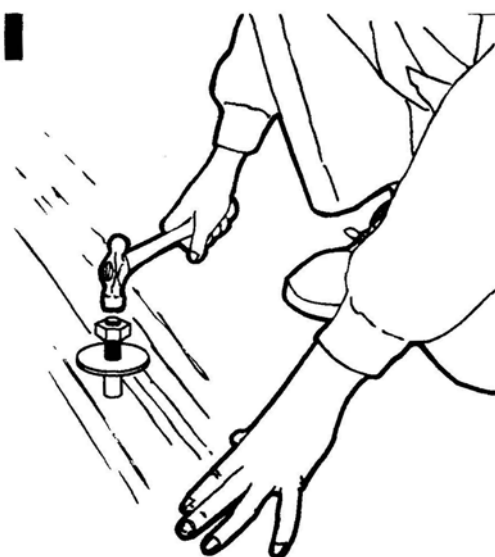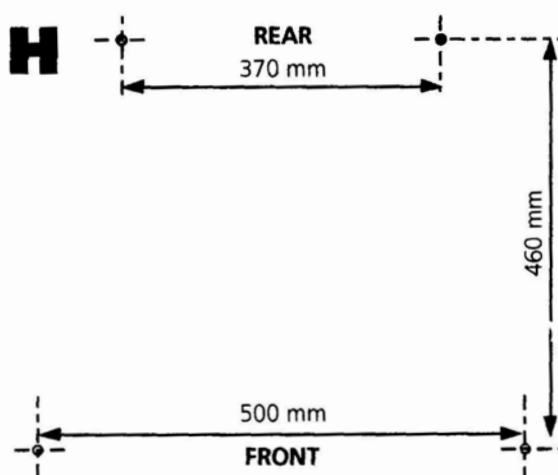

5.4. Flytta behållaren bakåt mot fästpunkterna (se bild J) efter att ha kontrollerat att de stora plastskivorna är i höjd med fördjupningarna där tunnan ska sättas fast/förankras.

5.5. Sätt i de två (2) främre skruvarna med standard packningen genom behållaren. Försäkra dig om att skruvarna är tillräckligt isatta för att inte hindra hålen när de ska sättas tillbaka.

5.6. Dra åt alla fyra skruvarna tills behållaren står stadigt. Använd skiftnyckel för de bakre skruvarna, en hylsnyckel kan användas till de främre skruvarna (se bild K & L). Sätt tillbaka pluggarna över de främre fästena.

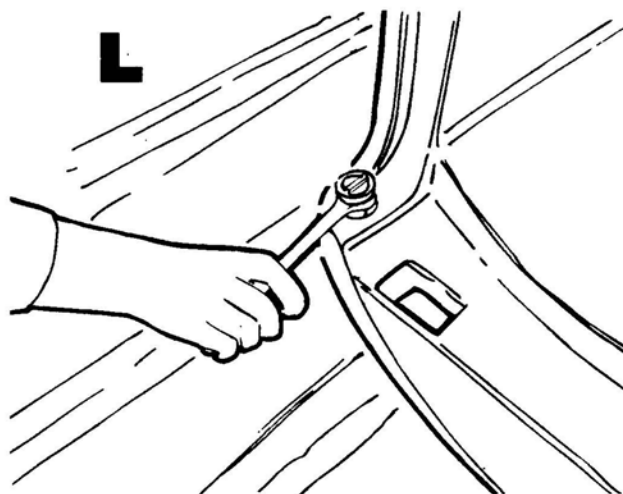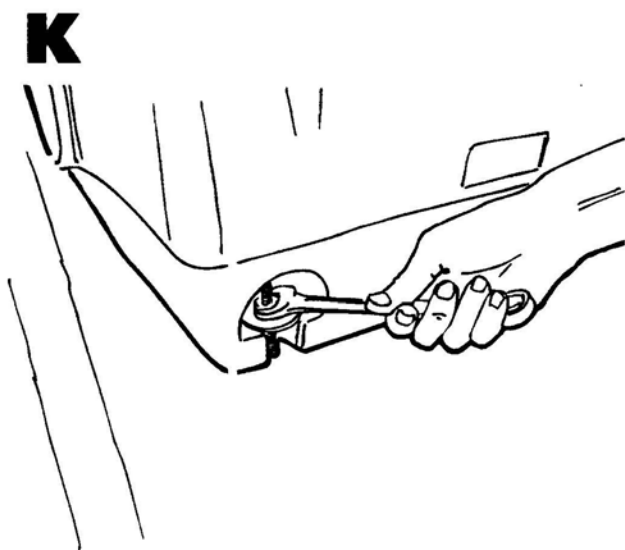

- Regelbunden kontroll av produkterna är rekommenderat, så att delar kan bytas ut, om nödvändigt.
- Utbytbara/nya delar kan beställas direkt från Glasdon.
- Glasdon Europe AB kan inte hållas ansvarig för krav som har uppstått genom fel installation, obehörig modifikation eller om produkten har missbrukats.

 **Glasdon** OCH COMBO ÄR VARUMÄRKEN ELLER REGISTRERADE VARUMÄRKEN FÖR GLASDON GROUP LTD. ELLER FÖRETAGETS DOTTERBOLAG I UK OCH ANDRA LÄNDE

Planerat underhåll och regelbunden kontroll samt byte (vid behov) av reservdelar rekommenderas. Reservdelar kan beställas direkt av Glasdon. Glasdon kan inte hållas ansvariga vid oaksamhet, felaktig installation eller okvalificerad användning.

Upplaga 1

(c) 11/2011

Produktinformation kan ändras utan föregående meddelande.



Glasdon

Glasdon Europe AB
August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Sverige

Telefon: +46 31 895 880

Fax: +46 31 895 899

E-mail: kontor@glasdon.com

Web: www.glasdon.com

Organisationsnummer: 556815-7688