

# GLASDON JUBILEE™ 240

## ANVÄNDARMANUAL




**VIKTIGT**  
**SOPTUNNAN SKALL MONTERAS PÅ MARKEN FÖR ATT KUNNA GARANTERA EN SÄKER OCH KORREKT ANVÄNDNING.**




Vi rekommenderar att en riskbedömning görs för att hitta en lämplig plats för din avfallsbehållare. För att minska risker beslutar vissa organisationer att montera behållarna minst 5 meter ifrån byggnader.

Glasdon rekommenderar att all relevant personal läser denna användarmanual före användande.


### GLASDON JUBILEE 240

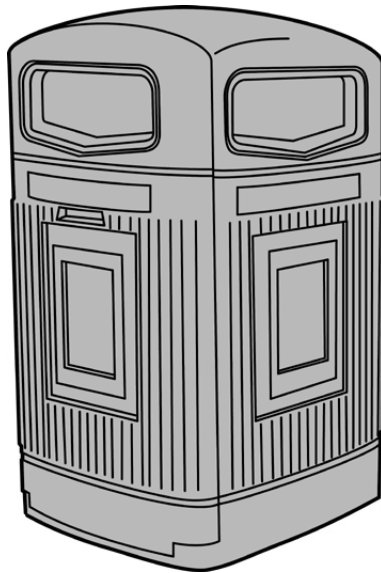


### ÖPPNA / STÄNGA DÖRREN

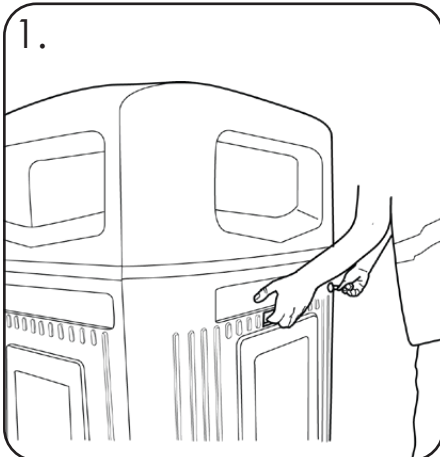

1. Sätt in nyckeln i nyckelhålet och placera handen på handtaget, som visat på bilden.

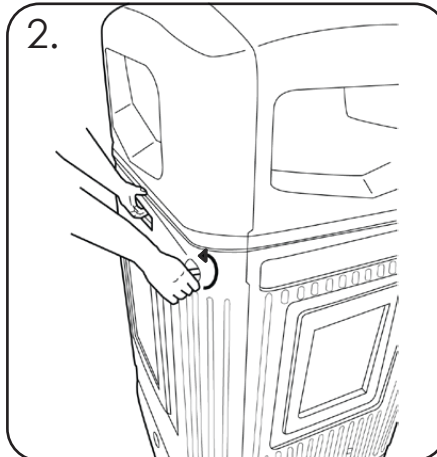


2. Vrid nyckeln moturs tills den stannar.

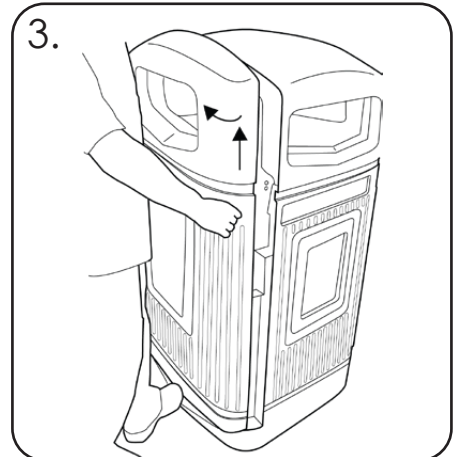

3. Använd handtaget för att lyfta dörren och öppna den sedan helt.

4.

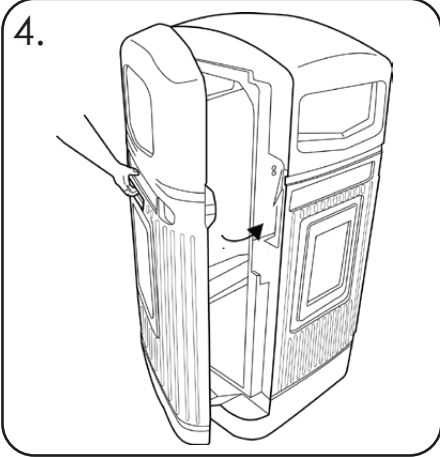

Stäng dörren för att låsa.


### INSÄTTNING AV RULLKÄRL (ENDAST 240L)

5.




Öppna locket på rullkäret.

6.

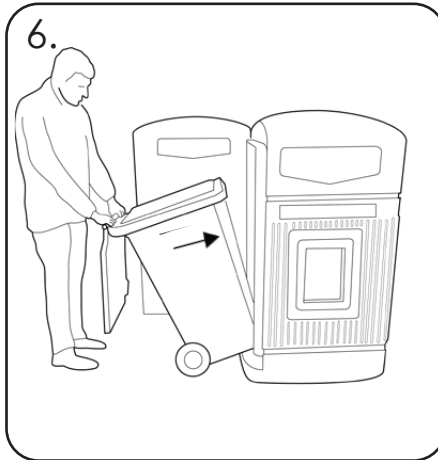

Skjut in rullkäret i avfallsbehållaren så att hjulen är i den position som är markerad på botten av behållaren.


7.

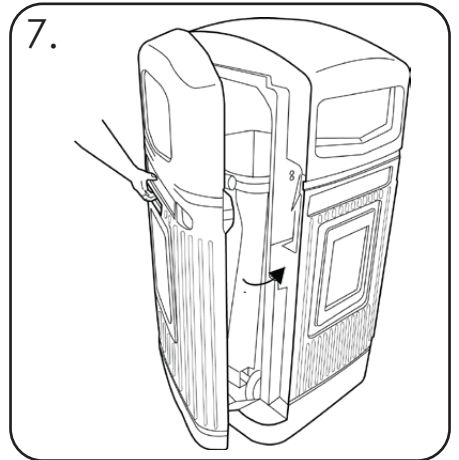

Stäng dörren för att låsa


### SÄTT IN EN SOPSÄCK I SÄCKHÅLLAREN

8.

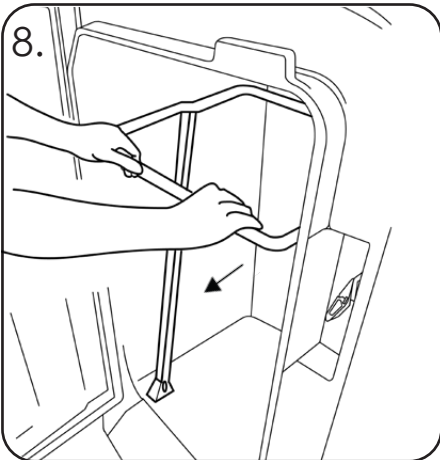


För fram säckhållaren genom att dra stängningen mot dig.

9.

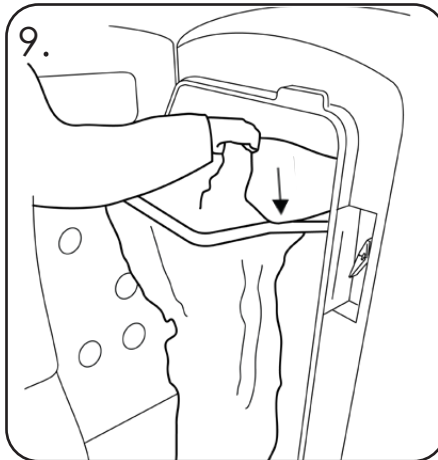


Lyft upp säckhållaren och placera en sopsäck inuti. Haka på säcken över säckhållaren. Tryck sedan ned säckhållaren för att säkra sopsäcken.

10.

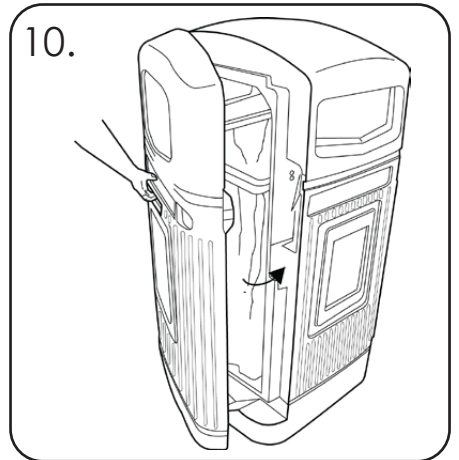


Skjut tillbaka säckhållaren in i behållaren och stäng dörren för att låsa.


## SÄTT IN/TA BORT AFFISCH (A3 FORMAT MED EN SYNLIG DISPLAYYTA PÅ 297 x 405MM)

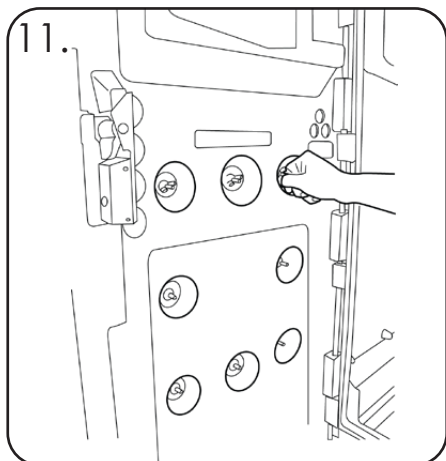

11. Ta bort alla 8 vingmuttrar från dörrens insida genom att skruva moturs.

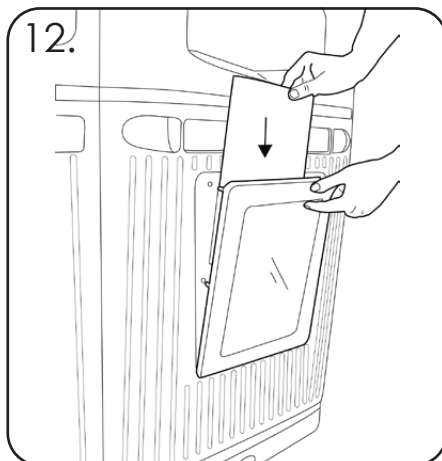

12. Ta bort ramen från utsidan av dörren och sätt in/byt ut affischen bakom den genomskinliga panelen.

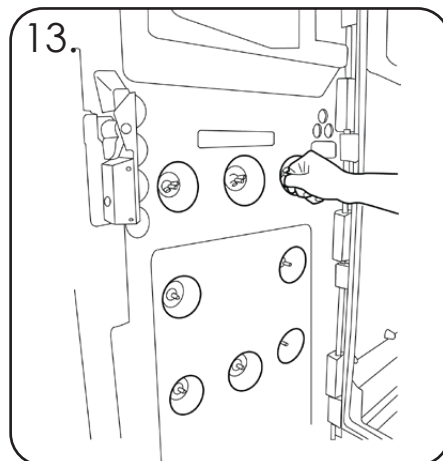

13. Sätt tillbaka ramen på plats och dra åt muttrarna ifrån insidan av dörren får att säkra. VIKTIGT: Spänn inte åt vingmuttrarna för mycket.

### Rengöring

Vi rekommenderar högtryckstvätt med ljummet vatten och tvål alternativt en handtvätt med 10% rengöringsmedel och en medelhård borste. Skölj bort all överflödigt rengöringsmedel med rent vatten.

### Klotter

Klotter gjort med filt- eller tuschpenna samt målarfärg kan tas bort från Durapol™-material genom att använda Glasdon Grafitix™ rengöringsdukar för klotterborttagning eller liknande produkter. Var noga med att följa instruktionerna på hur dessa produkter används, speciellt gällande säkerhet. Se till att alla spår av kemikalier avlägsnas och rengör därefter som nämnt ovan.

WARNING: Graffiti-borttagare kan skada klistermärken och grafik. Ett visst skydd kan ges genom att maskera dessa innan användning. Vänligen kontakta oss för mer information om våra rengöringsdukar för klotterborttagning.

### Underhåll

Regelbundna inspektioner av avfallsbehållaren bör utföras och reservdelar bör bytas ut efter behov.

## INSTRUKTIONER FÖR MARKANSLUTNING MED FÄSTBULTAR (I BEFINTLIG BETONGGRUND)


**VIKTIGT:** FÖR ATT GARANTERA EN SÄKER INSTALLATION SKA BEHÅLLAREN MONTERAS PÅ EN SOLID BETONGGRUND OCH MUTTERBRICKOR PÅ 50 MM SKA ANVÄNDAS. VI REKOMMENDERAR INTE MONTERING AV BEHÅLLAREN PÅ ASFALT ELLER STENLAGDA OMRÅDEN.

**AVSTÅND MELLAN HÅLEN OCH BETONGGRUNDENS KANT SKALL VARA MINST 110 MM.**

*Permanent installation på en förberedd betonggrund med 4 M10 x 120mm bultar som levereras med din behållare.*

- 1) Placera behållaren i det önskade området och se till att det är korrekt avstånd från betongens kant (minimum 110mm) samt att inkastöppningarna orienteras rätt.
- 2) Från insidan av behållaren, markera vart hålen ska vara genom infästningarna på botten – använd en 12 mm betongborr. Ta bort behållaren.
- 3) Använd 12 mm betongborr, borra till ett minimum djup på 130 mm och ta sedan bort damm från hålen. Placera behållaren över de borrade hålen.
- 4) Montera fästbultarna enligt bilden genom att ta bort 20 mm brickan och byt ut den mot 50 mm brickan. För bultarna genom botten på behållaren och in i hålen i betonggrunden.
- 5) Spänn fast muttrarna med en skiftnyckel.  
Maximal vridmomentinställning - 20 kg / ft (27 Nm).
- 6) Om behållaren av någon anledning tas bort, vänligen ta bort bultarna för att lämna platsen riskfri.

NOTERA! För alternativa fastsättningsmöjligheter vänligen kontakta oss för mer information.

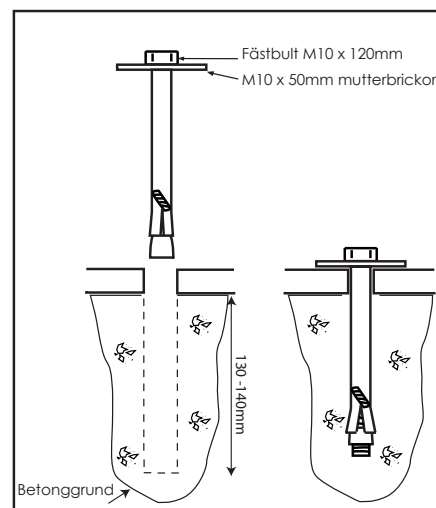

**VIKTIGT ATT VETA:** ALL RELEVANT PERSONAL BÖR LÄSA DENNA BROSCHYR. EN KOPIA BÖR GES TILL PERSONAL SOM INSTALLERAR OCH SKÖTER PRODUKTEN.

 **Glasdon.** GLASDON JUBILEE, DURAPOL OCH GRAFITIX ÄR VARUMÄRKEN ELLER REGISTRERADE VARUMÄRKEN FÖR GLASDON GROUP LTD. ELLER FÖRETAGETS DOTTERBOLAG I UK OCH ANDRA LÄNDER.

- Planerat underhåll och regelbunden kontroll samt byte (vid behov) av reservdelar rekommenderas.
- Reservdelar kan beställas direkt av Glasdon.
- Glasdon kan inte hållas ansvariga vid oaksamhet, felaktig installation eller felaktig användning.

Upplaga 1 - 04/2017 - C000/0497 SE - 07B-361-27

© Glasdon 10/2021. Alla rättigheter förbehålles. Produkt- och prisinformation i denna publikation kan ändras utan föregående meddelande. Alla produkter som presenteras i denna publikation är upphovsrättsligt skyddade.

 **Glasdon®**

**Glasdon Europe Sarl**

Parc du Buisson  
2 rue des Verts Prés  
CS 12048  
59702 Marcq en Baroeul cedex  
FRANKRIKE

Telefon: 031-895 880  
E-mail: kontor@glasdon.com  
Web: www.glasdon.com

LH/ GW185/63