



NEXUS™ 50

Instruktioner för att montera ihop skylthållare


VIKTIGT! SE TILL ATT ALLA BEHÖRIGA LÄSER DENNA INSTRUKTION INNAN MONTERING.

1. Komplet monteringspaket (medföljer). Detta innehåller också ett genomskinligt plasthölje, en grå baksidesplatta, 2 stycken plaststänger & 10 stycken återvinningsark.

Verktyg som ingår:

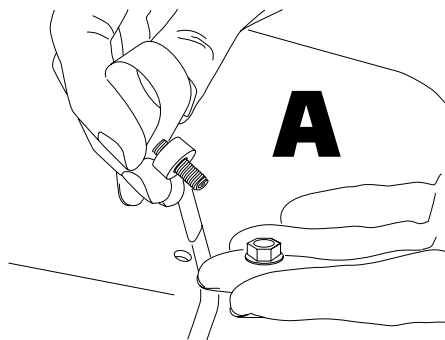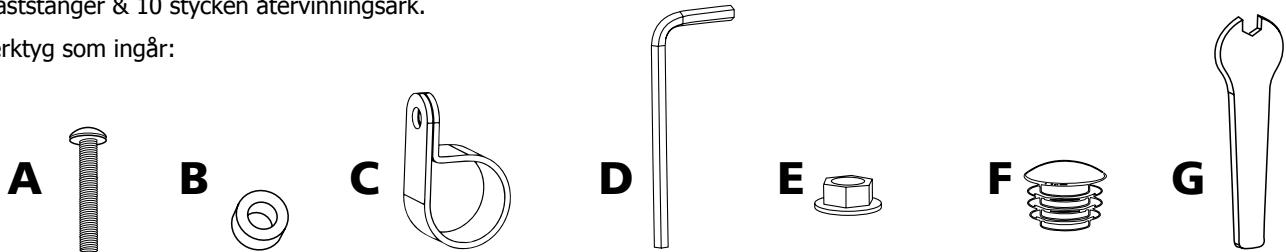


1.1 Sätt fast den p-formade plastöglan (se verktyg C) på baksidan av din Nexus 50 med ögla utanför kanterna av avfallsbehållaren. Plastöglan sätts fast med hjälp av en plastbricka (se verktyg B) och en mutter (se verktyg E) genom skalet på din avfallsbehållare. Fyra stycken hål finns redan positionerade för detta ändamål. Ögla och plastbrickan skall sitta på utsidan av avfallsbehållarens baksida, medan muttern är avsedd för att sitta på insidan. För att spänna muttern ta hjälp av skruvnyckeln (se verktyg G).

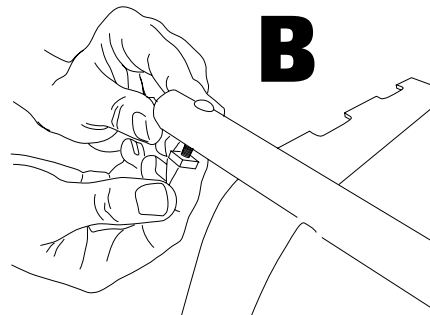


1.2 Lägg avfallsbehållaren med framsidan neråt och trä vardera plaststång genom plastögla. Se till att plaststångarna har rätt sida uppåt och inåt (slitsen på stången skall riktas inåt), då det senare skall fästas skyltmaterial på stängernas överdel.


1.3 Sätt fast de kvarvarande skruvarna på stängernas nederkant (se bild B).

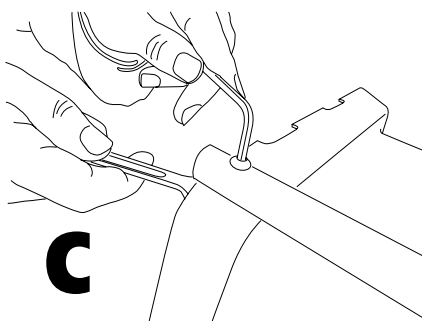

1.4 Placera nu stängerna så att den nedre delen är i höjd med botten på avfallsbehållaren. Skruva fast stängerna vid springorna med hjälp av skruvnyckeln och insexnyckeln (se bild C). Skyltdisplayens övre delar består av ett genomskinligt plasthölje, en grå baksidesplatta samt ett valfritt återvinningsark. Placera det valfria återvinningsarket framför den grå baksidesplattan

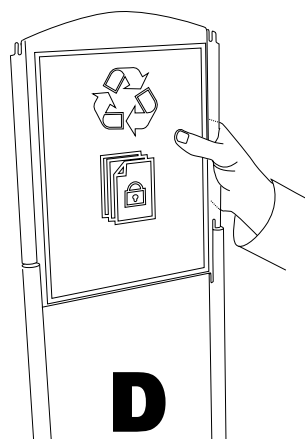

(ytterligare ett ark kan placeras bakom den grå baksidesplattan ifall man har satt ihop fler Nexus 50 i en gruppkonstellation så att man kan se återvinningsark från båda sidor av skyltdisplayen).

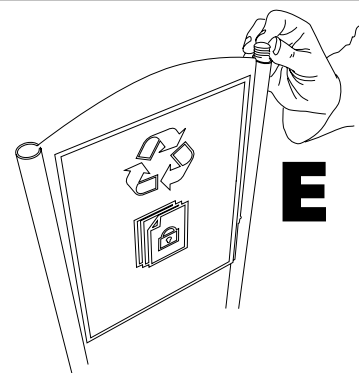

1.5 Placera den grå baksidesplattan och återvinningsarket på insidan av det genomskinliga plasthöljet.

1.6 Skjut ner plasthöljet med innehåll mellan stolparna hela vägen ner tills kanterna på höljet har nått botten på springan avsedd för höljet (se bild D).

1.7 Placera till slut pluggarna (se verktyg F) på toppen av stängerna (se bild E).

2. Skylt för väggmontering

Delar inkluderar genomskinligt plasthölje, grå baksidesplatta, 2 stycken plaststänger, 4 stycken plastpluggar, 5 stycken återvinningsark, 2 stycken väggplugg samt 2 stycken väggskruvar.

Skyltdisplayen består av ett genomskinligt plasthölje, en grå baksidesplatta samt valfria återvinningsark.

2.1 Placera den grå baksidesplattan in i det genomskinliga plasthöljet och sedan det valfria återvinningsarket framför den grå baksidesplattan.

2.2 Skjut ner plaststängerna på sidan av höljet (se bild F) hela vägen tills plaststängerna når toppen av skyltdisplayen. Var noga med att stängerna är monterade på skyltdisplayen med hålen bakåt, så att väggmontering kan utföras korrekt.

2.3 Placera plastpluggarna på stängerna och var varsam att hålla i displayens kanter (se bild G).

2.4 Välj den rätta positioneringen för skyltdisplayen och notera höjden där hålen sitter bak på skyltdisplayen.

2.5 Markera väggen där skyltdisplayen skall sitta och var vaksam att markeringarna skall vara jämnhöga och att det skall vara 24,5 cm mellan vardera markering.


2.6 Var extra försiktig när du borrar, så att du inte borrar genom elsladdar eller vattenrör.

2.7 Borra väggen med en 5mm borrhålsbits på markeringarna med 24,5 cm emellan.


2.8 Sätt in väggpluggarna hela vägen in i väggen så att inget står ut.

2.9 Använd en insexnyckel för att skruva in skruven i väggen. Se till att skruvhuvudet är ca 4mm från väggen.




2.10 Häng skyltdisplayen på skruvhuvudena genom att lokalisera hålen bak på plaststängerna som håller ihop skyltdisplayen.

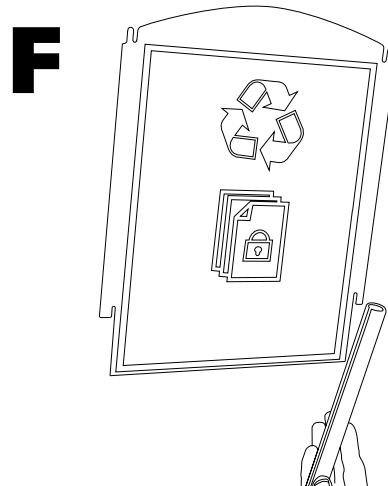

G

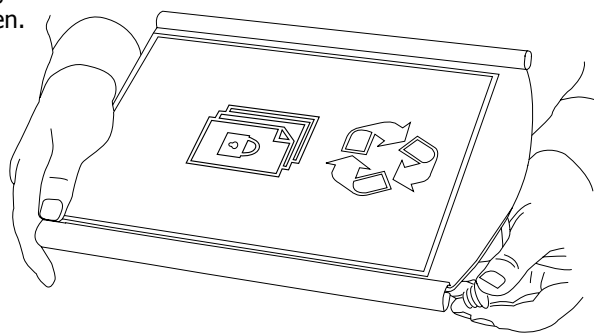


Monteringsförslag (Integrerad stolpmonterad)

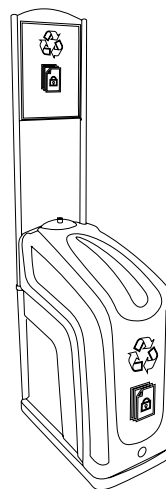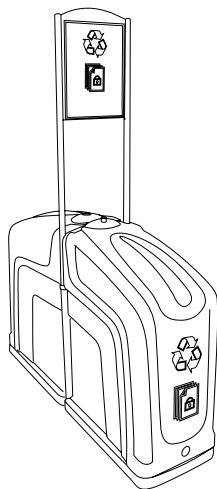

■ Regelbunden kontroll av produkterna är rekommenderat, så att delar kan bytas ut, om nödvändigt.

■ Utbytbara/nya delar kan beställas direkt från glasdon.

■ Glasdon kan inte hållas ansvarig för krav som har uppstått genom fel installation, obehörig modifikation eller om produkten har missbrukats.

 **Glasdon** OCH NEXUS ÄR VARUMÄRKEN ELLER REGISTRERADE VARUMÄRKEN FÖR GLASDON GROUP LTD. ELLER FÖRETAGETS DOTTERBOLAG I UK OCH ANDRA LÄNDE

Planerat underhåll och regelbunden kontroll samt byte (vid behov) av reservdelar rekommenderas. Reservdelar kan beställas direkt av Glasdon.

Glasdon kan inte hållas ansvariga vid oaksamhet, felaktig installation eller okvalificerad användning.

Upplaga 1

© Glasdon 12/2021

Produktinformation kan ändras utan föregående meddelande.

 **Glasdon**[®]

Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANKRIKE

Telefon: 031-895 880
E-mail: kontor@glasdon.com
Web: www.glasdon.com